
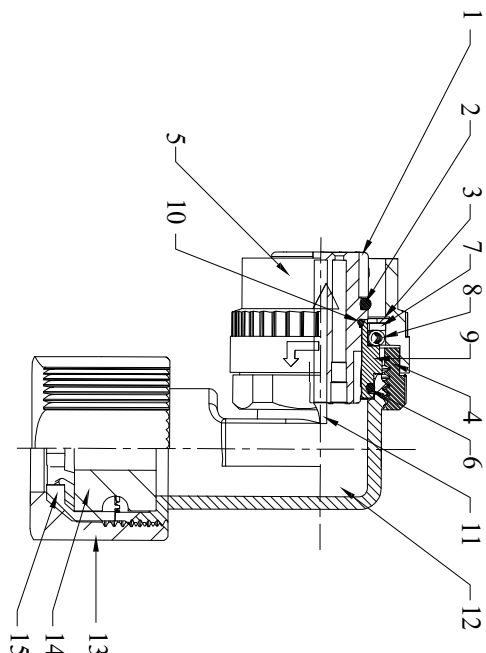



ROHS COMPLIANT

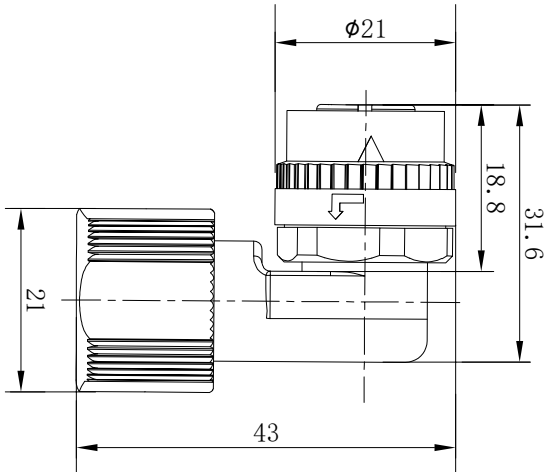

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Contact Current Rating: 3 Amp
Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC
Insulation Resistance: 500MΩ/Min
Contact Resistance: 35mΩ/Max
Operation Temperature: -25℃ ~ +85℃

序号	名称	数量	材料
1	孔座	1	锌合金
2	前O型密封圈	1	硅橡胶60°
3	卡簧	1	不锈钢
4	三脚卡紧螺帽	1	锌合金
5	中继螺帽	1	锌合金
6	后O型密封圈	1	硅橡胶60°
7	压簧盖	1	PA66
8	弹簧	1	不锈钢
9	中继接头	1	锌合金
10	压紧O型圈	1	硅橡胶60°
11	插孔	2	磷铜
12	弯式外壳	1	锌合金
13	压线螺帽	1	锌合金
14	橡胶密封件	1	硅橡胶60°
15	塑料卡爪	1	PA66

A				QUALITY SYMBOLS		Tolerance				NAME: JAE-10P R/A (FANUC)伺服连接器				PART NO.	JAE-10P-RA-S01	
				☐ :	☒ :	X.	±0.80	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.	
		2020/07/19新版发行	JACK CHEN	CRITICAL	MAJOR	.X	±0.50	SCALE:	N:1	DATE:	2020/07/19	JACK CHEN	KING ZHOU		JAE-10P	
	SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	: ZERO DEFECT	: S.P.C			东莞市箐国电子有限公司							